



TUBEX

Sucursala Daneş, Str. Gării, Nr. 1, Jud. Mureş
Tel.:0265762081; Tel./Fax: 0265761703;
CIF: RO 15638067; Nr. RC: J40/10577/2003
CEC Bank Sighişoara
Cont:RO59CECEMS0330RO210600742



STRONGER TOGETHER

CATALOG PRODUSE

PRODUCT CATALOG

Sufe si dispozitive de ridicare din cablu *Wire ropes sling*

- **Cabluri de legare cu mansoane presate**
Mechanical spliced eyes ropes
- **Dispozitive de ridicare cu ramuri din cablu**
Multi leg rope sling



TUBEX



Sucursala Daneş, Str. Gării, Nr. 1, Jud. Mureş
Tel.:0265762081; Tel./Fax: 0265761703;
CIF: RO 15638067; Nr. RC: J40/10577/2003
CEC Bank Sighişoara
Cont:RO59CECEMS0330RO210600742



STRONGER TOGETHER

Sufe si dispozitive de ridicare din cablu de metal Wire ropes sling

Cabluri de legare cu mansoane presate Mechanical spliced eyes ropes

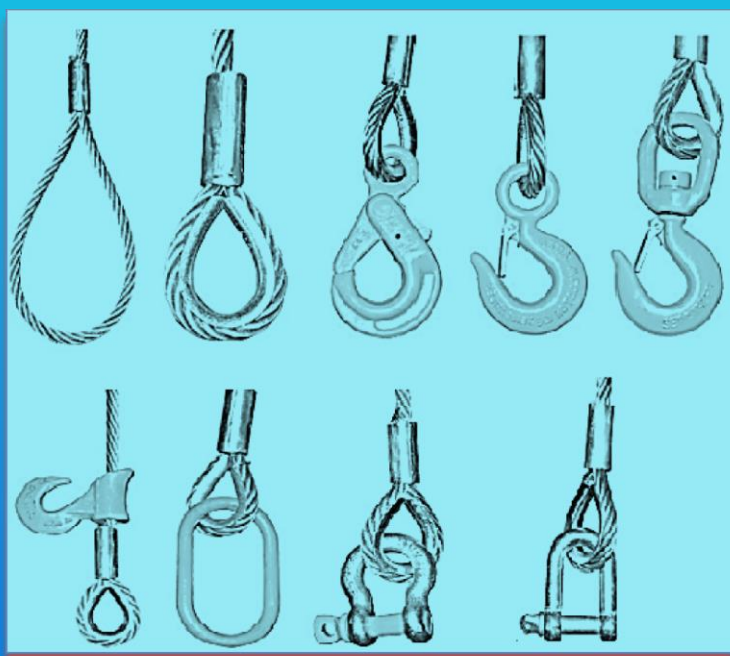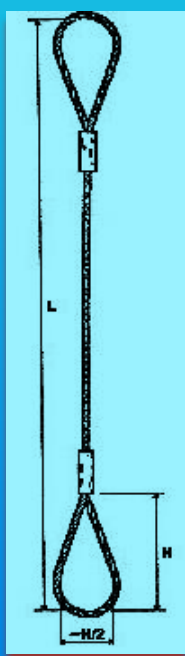

- ❑ Construite conform SR EN 13414-1, sunt disponibile în varianta mat, mat gresat sau zincat, în construcția 6x37, 6x19 sau 6x36, cu diametre între 8 și 24 mm.
- ❑ Ochiurile se formeaza prin presarea intr-o matrita a unor mansoane din aliaj de aluminiu-ALMg 2.5
- ❑ Ochiurile pot fi echipate cu: rodante, carlige, chei de tachelaj, inel simplu, etc.
- ❑ Lungimea cablurilor de ridicare se masoara intre punctele de suspendare




TUBEX

Sucursala Daneş, Str. Gării, Nr. 1, Jud. Mureş
Tel.:0265762081; Tel./Fax: 0265761703;
CIF: RO 15638067; Nr. RC: J40/10577/2003
CEC Bank Sighişoara
Cont:RO59CECEMS0330RO210600742



STRONGER TOGETHER

Dispozitive de ridicare cu ramuri din cablu Multi leg rope sling

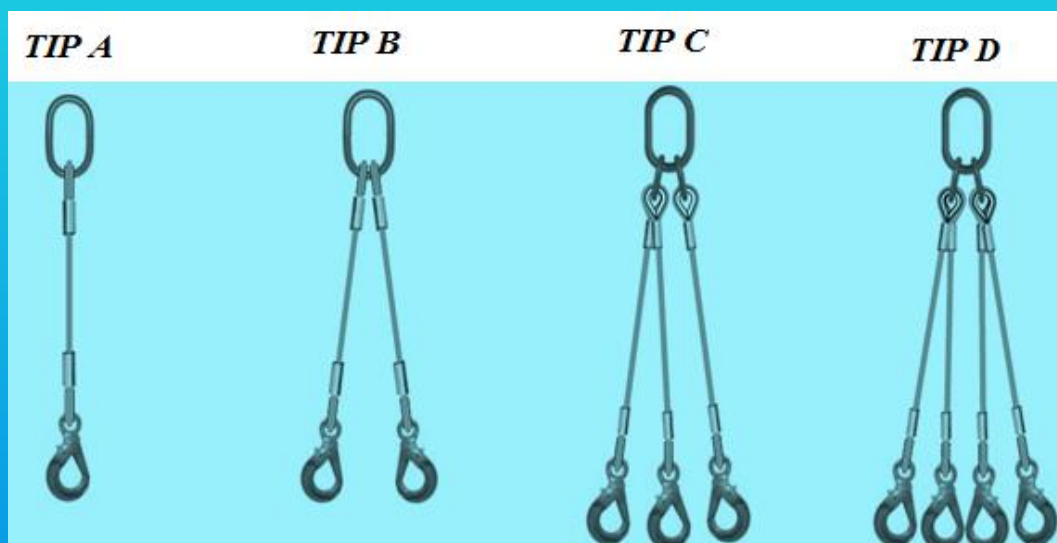

- ❑ Construite conform SR EN 13414-1, sunt disponibile în varianta mat, mat gresat sau zincat, în construcția 6x37, 6x19 sau 6x36, cu diametre între 8 și 24 mm.
- ❑ Ochiurile se formează prin presarea într-o matrită a unor mansonse din aliaj de aluminiu-ALMg 2.5
- ❑ Ochiurile pot fi echipate cu: rodante, carlige, chei de tachelaj, inel simplu, inel triplu. etc.
- ❑ Lungimea cablurilor de ridicare se măsura între punctele de suspendare



TUBEX

Sucursala Daneş, Str. Gării, Nr. 1, Jud. Mureş
 Tel.:0265762081; Tel./Fax: 0265761703;
 CIF: RO 15638067; Nr. RC: J40/10577/2003
 CEC Bank Sighişoara
 Cont:RO59CECEMS0330RO210600742



STRONGER TOGETHER

Dispozitive de ridicare cu ramuri din cablu Multi leg rope sling

Sarcina maxima de utilizare (WLL) Maximum load of Use (WLL)

CABLU 6x37+FC (Inima Vegetala)

dc mm	Fmin KN	Cu o ramura		Cu doua Ramuri		Cu trei si patru Ramuri	
		$\beta=0^0$	$\beta=0^0-45^0$	$\beta=45^0-60^0$	$\beta=0^0-45^0$	$\beta=45^0-60^0$	
8	33.4	0.6	0.8	0.6	1.3	0.9	
10	52.2	0.9	1.3	0.9	2.0	1.4	
12	75.2	1.3	1.9	1.3	2.9	2.0	
14	102.3	1.8	2.6	1.8	3.9	2.8	
16	133.7	2.4	3.4	2.4	5.2	3.6	
18	169.2	3.1	4.3	3.1	6.5	4.6	
20	208.8	3.8	5.4	3.8	8.1	5.7	
22	257.7	4.7	6.6	4.7	10.0	7.0	
24	300.8	5.5	7.8	5.5	11.7	8.2	
Coef. de ramura K_L		1.00	1.41	1.00	2.12	1.50	

Descrierea produsului:

- Construite conform SR EN 13414-1
- Cablu de tractiune din otel mat sau zincat
- Clasa de cablu **1770**
- Coeficientul de securitate **5**
- Forta minima de rupere a cablului **Fmin**

Domeniul de utilizare:

- Instalatii de ridicat in: industria constructiilor de masini, extractiva petroliera si miniera, navala, constructii civile si industriale



TUBEX

Sucursala Daneş, Str. Gării, Nr. 1, Jud. Mureş
 Tel.:0265762081; Tel./Fax: 0265761703;
 CIF: RO 15638067; Nr. RC: J40/10577/2003
 CEC Bank Sighişoara
 Cont:RO59CECEMS0330RO210600742




STRONGER TOGETHER

Sarcina maxima de utilizare (WLL)

Maximum load of Use (WLL)

CABLU 6x37+IWRC (Inima Metalica)



dc mm	Fmin KN	Cu o ramura	Cu doua Ramuri		Cu trei si patru Ramuri	
		$\beta=0^0$	$\beta=0^0-45^0$	$\beta=45^0-60^0$	$\beta=0^0-45^0$	$\beta=45^0-60^0$
		WLL to	WLL to	WLL to	WLL to	WLL to
8	36.1	0.6	0.9	0.6	1.4	0.9
10	56.5	1.0	1.4	1.0	2.1	1.5
12	81.3	1.4	2.1	1.4	3.1	2.2
14	110.7	2.0	2.8	2.0	4.3	3.0
16	144.5	2.6	3.7	2.6	5.6	3.9
18	182.9	3.3	4.7	3.3	7.1	5.0
20	225.9	4.1	5.8	4.1	8.7	6.2
22	273.3	5.0	7.0	5.0	10.6	7.5
24	325.2	5.9	8.4	5.9	12.6	8.9
Coef. de ramura K_L		1.00	1.41	1.00	2.12	1.50

Descrierea produsului:

- Construite conform SR EN 13414-1
- Cablu de tractiune din otel mat sau zincat
- Clasa de cablu **1770**
- Coeficientul de securitate **5**
- Forta minima de rupere a cablului **Fmin**

Domeniul de utilizare:

- Instalatii de ridicat in: industria constructiilor de masini, extractiva petroliera si miniera, navala, constructii civile si industriale



TUBEX

Sucursala Daneş, Str. Gării, Nr. 1, Jud. Mureş
 Tel.:0265762081; Tel./Fax: 0265761703;
 CIF: RO 15638067; Nr. RC: J40/10577/2003
 CEC Bank Sighişoara
 Cont:RO59CECEMS0330RO210600742




STRONGER TOGETHER

Sarcina maxima de utilizare (WLL)

Maximum load of Use (WLL)

CABLU SEALE 6x19 +FC (Inima Vegetala)

dc mm	Fmin KN					
		Cu o ramura $\beta=0^0$	Cu doua Ramuri $\beta=0^0-45^0$ $\beta=45^0-60^0$		Cu trei si patru Ramuri $\beta=0^0-45^0$ $\beta=45^0-60^0$	
		WLL to	WLL to	WLL to	WLL to	WLL to
8	37.4	0.6	0.9	0.6	1.4	1.0
10	58.4	1.0	1.5	1.0	2.2	1.6
12	84.1	1.5	2.1	1.5	3.2	2.3
14	114.0	2.0	2.9	2.0	4.4	3.1
16	150.0	2.7	3.8	2.7	5.8	4.1
18	189.0	3.4	4.9	3.4	7.3	5.2
20	234.0	4.2	6.0	4.2	9.1	6.4
24	336.0	6.1	8.7	6.1	13.0	9.2
Coef. de ramura K_L		1.00	1.41	1.00	2.12	1.50

Descrierea produsului:

- Construite conform SR EN 13414-1
- Cablu de tractiune din otel mat sau zincat
- Clasa de cablu **1770**
- Coeficientul de securitate **5**
- Forta minima de rupere a cablului **Fmin**

Domeniul de utilizare:

- Instalatii de ridicat in: industria constructiilor de masini, extractiva petroliera si miniera, navala, constructii civile si industriale
- Exploatari forestiere



TUBEX

Sucursala Daneş, Str. Gării, Nr. 1, Jud. Mureş
 Tel.:0265762081; Tel./Fax: 0265761703;
 CIF: RO 15638067; Nr. RC: J40/10577/2003
 CEC Bank Sighişoara
 Cont:RO59CECEMS0330RO210600742




STRONGER TOGETHER

Sarcina maxima de utilizare (WLL)

Maximum load of Use (WLL)

CABLU SEALE 6x19 +FC (Inima Vegetala)

dc mm	 Fmin KN	Cu o ramura	Cu doua Ramuri		Cu trei si patru Ramuri	
		$\beta=0^{\circ}$	$\beta=0^{\circ}-45^{\circ}$	$\beta=45^{\circ}-60^{\circ}$	$\beta=0^{\circ}-45^{\circ}$	$\beta=45^{\circ}-60^{\circ}$
		WLL to	WLL to	WLL to	WLL to	WLL to
8	41.4	0.7	1.0	0.7	1.6	1.1
10	64.7	1.1	1.6	1.1	2.5	1.7
12	93.1	1.7	2.4	1.7	3.6	2.5
14	127.0	2.3	3.2	2.3	4.9	3.4
16	166.0	3.0	4.3	3.0	6.4	4.5
18	210.0	3.8	5.4	3.8	8.1	5.7
20	259.0	4.7	6.7	4.7	10.0	7.1
24	373.0	6.8	9.6	6.8	14.5	10.2
Coef. de ramura K_L		1.00	1.41	1.00	2.12	1.50

Descrierea produsului:

- Construite conform SR EN 13414-1
- Cablu de tractiune din otel mat sau zincat
- Clasa de cablu **1960**
- Coeficientul de securitate **5**
- Forta minima de rupere a cablului **Fmin**

Domeniul de utilizare:

- Instalatii de ridicat in: industria constructiilor de masini, extractiva petroliera si miniera, navala, constructii civile si industriale
- Exploatare forestiere



TUBEX

Sucursala Daneş, Str. Gării, Nr. 1, Jud. Mureş
 Tel.:0265762081; Tel./Fax: 0265761703;
 CIF: RO 15638067; Nr. RC: J40/10577/2003
 CEC Bank Sighişoara
 Cont:RO59CECEMS0330RO210600742




STRONGER TOGETHER

Sarcina maxima de utilizare (WLL)

Maximum load of Use (WLL)

CABLU WS 6x36 +FC (Inima Vegetala)

dc mm	 Fmin KN	Cu o ramura		Cu doua Ramuri		Cu trei si patru Ramuri	
		$\beta=0^0$	$\beta=0^0-45^0$	$\beta=45^0-60^0$	$\beta=0^0-45^0$	$\beta=45^0-60^0$	
14	114.0	WLL to	WLL to	WLL to	WLL to	WLL to	
16	150.0	2.0	2.9	2.0	4.4	3.1	
18	189.0	2.7	3.8	2.7	5.8	4.1	
20	234.0	3.4	4.9	3.4	7.3	5.2	
22	283.0	4.2	6.0	4.2	9.1	6.4	
24	336.0	5.1	7.3	5.1	11.0	7.7	
		6.1	8.7	6.1	13.0	9.2	
Coef. de ramura K_L		1.00	1.41	1.00	2.12	1.50	

Descrierea produsului:

- Construite conform SR EN 13414-1
- Cablu de tractiune din otel mat sau zincat
- Clasa de cablu **1770**
- Coeficientul de securitate **5**
- Forta minima de rupere a cablului **Fmin**

Domeniul de utilizare:

- Instalatii de ridicat in: industria constructiilor de masini, extractiva petroliera si miniera, navala, constructii civile si industriale



TUBEX

Sucursala Daneş, Str. Gării, Nr. 1, Jud. Mureş
 Tel.:0265762081; Tel./Fax: 0265761703;
 CIF: RO 15638067; Nr. RC: J40/10577/2003
 CEC Bank Sighişoara
 Cont:RO59CECEMS0330RO210600742



STRONGER TOGETHER

Sarcina maxima de utilizare (WLL)

Maximum load of Use (WLL)

CABLU WS 6x36 +IWRC (Inima Metalica)

dc mm	Fmin KN	Cu o ramura		Cu doua Ramuri		Cu trei si patru Ramuri	
		$\beta=0^0$	$\beta=0^0-45^0$	$\beta=45^0-60^0$	$\beta=0^0-45^0$	$\beta=45^0-60^0$	
14	124.0	2.2	3.2	2.2	4.8	3.4	
16	161.0	2.9	4.1	2.9	6.2	4.4	
18	204.0	3.7	5.2	3.7	7.9	5.6	
20	252.0	4.6	6.5	4.6	9.8	6.9	
22	305.0	5.5	7.9	5.5	11.8	8.3	
24	363.0	6.6	9.4	6.6	14.1	9.9	
Coef. de ramura K_L		1.00	1.41	1.00	2.12	1.50	

Descrierea produsului:

- Construite conform SR EN 13414-1
- Cablu de tractiune din otel mat sau zincat
- Clasa de cablu **1770**
- Coeficientul de securitate **5**
- Forta minima de rupere a cablului **Fmin**

Domeniul de utilizare:

- Instalatii de ridicat in: industria constructiilor de masini, extractiva petroliera si miniera, navala, constructii civile si industriale